


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

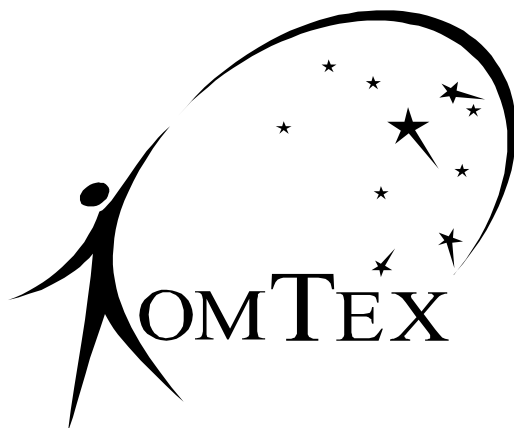

**МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ**

**MP-16СК**

**модификация 1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ПАСПОРТ**

**ЦЕНСОР.214.ТО**



**Пермь 2012**



**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b> .....	<b>5</b>

## **1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Количество входов общего назначения: 16 шт.
2. Максимальная длина линии входов общего назначения: 10м.
3. Напряжение питания: 12В постоянного тока.
4. Предельно допустимое значение потребляемого тока – не более 4 мА.
5. Габаритные размеры: 90x50x65мм.
6. Масса: не более 0,2кг.

## **2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

Монтаж прибора осуществляется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок до 1000 В, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

## **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание МР-16СК должно проводиться по графику, составленному и утвержденному потребителем на основании рекомендаций настоящего раздела. Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем, но проводится ТО не реже 1 раза в год.

Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

- чистка контактов разъемов основной платы устройства;
- проверка технического состояния аппаратуры.

## **4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

МР-16СК должны храниться в складских условиях при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 85 %.

После транспортирования аппаратуры при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

## 5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Количество	Заводской серийный номер	Примечание
Модуль расширения MP-16СК			
Коннектор 8P8C			
Паспорт			

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность устройств в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модули расширения MP-16СК в количестве \_\_\_\_\_ шт. изготовлены по заказу \_\_\_\_\_

и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Ответственный за приемку:

Киляков И.Н.

МП

Изготовитель: ООО НПЦ «Компьютерные технологии»

614066, г. Пермь, ул. Стахановская, д.54

т./ф. 8 (342) 227-72-72

Служба технической поддержки: [help@censor-m.ru](mailto:help@censor-m.ru).